Date
2011-10-10

Offer Number
2011-T00016805

Our Reference
Malakhov Alexei

Phone: 8 914 158 01 15
Mobile phone:
Email: alex.malakhov@scania.khv.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип шасси

Поколение	- P-, G- and R-series
Модель	- G
Рабочий объем двигателя	- 12 литров
Тип кабины	- CG

Класс шасси

Класс шасси	- C - строительный
Класс эксплуатации	- H (тяжелый)

Адаптация шасси

Адаптация шасси	- седельный тягач

Колесная формула

Колёсная формула	- 6x4

6x4, 3-осное АТС с приводом на два задних моста.



6x4.

Высота шасси

Высота шасси	- Полувысокая (S)

ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Общие сведения

Назначение	- Смешанные грузы (магистральные перевозки)
Боковые габаритные огни	- установленные окончательно
Уровень наружного шума	- 80 dBA (в соотв. с дир. 70/157/EEC)
Ступенька на шасси слева	- одинарная
Цвет шасси	стандартный серый
Рулевое управление	- 1-контурное с гидравлическим усилителем

Размеры шасси

Ширина шасси	- 2600 mm
Колесная база	- 3100 mm

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи

Аккумуляторные батареи	- 180 Ач
Выключатель АКБ	- базовый
Тип выключателя АКБ	- двойной слева на шасси
Расположение АКБ	- слева

Генератор

Генератор	- 100 A

НАГРУЗКИ и ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Тип передней подвески	- рессорная
Максимально допустимая нагрузка на ось (передняя)	- 7100 kg
Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось	- нормальной жесткости
Передняя подвеска, тип рессор	- 2x32, параболические

Задняя подвеска

Тип задней подвески	- рессорная
Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку	- 19 000 кг (9 500 + 9 500)
Стабилизатор поперечной устойчивости, задняя ось	- со стабилизатором
Задняя подвеска, тип рессор	2x38 + 2x45, Прогрессивная параболическая

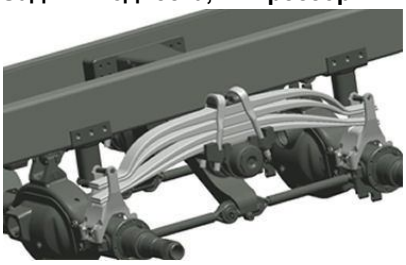

Брызговики

Резиновые брызговики передних колес	- с брызговиками
Исполнение передних крыльев	- из двух частей
Задние крылья	- с крыльями
Исполнение задних крыльев	- с нормальным верхом
Материал задних брызговиков	- пластик

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливный бак, слева	- 200 литров, W алюминиевый
Топливный бак, справа	- 300 литров, W алюминиевый
Топливный бак	- с двух сторон
Подогреватель топлива	- с подогревателем
Запирающаяся крышка горловины топливного бака	- 2 штуки

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Адаптация тормозной системы	- седельный тягач
Категория тормозной системы	AE
Управление тормозами	- пневматическое
Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов	- пневматическое/барабанные тормоза
ABS, (Антиблокировочная система тормозов)	- с ABS
Предохранительный клапан блокировки стояночных тормозных камер	- с клапаном
Тип тормозной камеры передней оси	- со стояночной тормозной системой
Тормозные накладки задние шириной 254 мм	- с накладками
Тип тормозных механизмов	- барабаны
Тип регулировки зазоров тормозных механизмов	- автоматическая
Рычаг управление парковочными тормозами	- с проверочным положением
Соединения с тормозной системой полуприцепа	- с соединением

ВОЗДУХОЗАБОНИК и СИСТЕМА ВЫПУСКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Воздухозаборник - передний, зимний (нов.)
Варианты исполнения глушителя - цилиндрический
Направление выхлопной трубы - назад
Защита глушителя - стандартная
Тепловая защита глушителя, вид: - квадратная
APS компрессор - с электронным управлением

БАМПЕР и ПРОТИВОПОДКАТНЫЕ БАРЬЕРЫ

Позиция бампера - высокий пластиковый бампер

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Двигатель

Экологические нормы - Euro 4
Двигатель (модель) - DC12 24 380 л.с.

Дизельный двигатель, шестицилиндровый рядный
Рабочий объем: 11,7 дм3
Макс. мощность при 1800 об/мин: 380 л. с. (280 кВт)
Макс. крутящий момент при 1100-1400 об/мин: 1900 Нм
Система впрыска: Насос-форсунка HPI
Уровень выбросов: Евро 4
Способ понижения токсичности ОГ: SCR

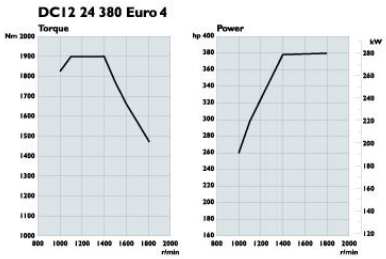

Скоростная характеристика двигателя DC12 24.

Двигатель D12.

Система впрыска топлива - HPI
Моторный тормоз - с ручным управлением
Ограничитель белого дыма - с ограничителем
Исполнение системы вентиляции картера двигателя - открытая
Система вентиляции картера для низких температур .
Ограничитель скорости - 85 км/ч (EU)

Коробка передач

Коробка передач - GRS895

12-ступенчатая коробка передач с демультипликатором и делителем, с 2 передачами заднего хода. Вес и технические характеристики коробки GRS895 оптимальны для поездок на большие расстояния с хорошей скоростью, а также для вождения, требующего большого тягового усилия.

Порядок переключений для GRS895/R

Тип коробки передач	- механическая
Тип сцепления	- механическое

Главная передача

Главная передача	- RB662
Главное передаточное число	- 3,07
Блокировка дифференциала	- с блокировкой

Система охлаждения

Управление вентилятором системы охлаждения двигателя	- механическое
Передаточное число муфты вентилятора системы охлаждения двигателя	- 1:1
Утеплительная шторка интеркуллера	- со шторкой
Температура кристаллизации охлаждающей жидкости:	-40 градусов C

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Седельный тягач)

Седельное сцепное устройство

Кронштейны седельного устройства	- с отверстиями
Плита крепления седельно-сцепного устройства	- 40 mm, D-value max 152kN HD
Седельно-сцепное устройство	- JOST JSK37C-Z 150
Позиция седельно-сцепного устройства	- 350 mm
Тип седельно-сцепного устройства	- фиксированное
Высота седельно-сцепного устройства	**- 1 250 мм**

Дополнительное оборудование

Фонарь освещения ССУ	- белый
Переходной мостик	- одинарный
Защита задней кромки рамы	- с защитой

Соединения с полуприцепом

Тип разъемов для соединения с электросистемой полуприцепа	- 1x15- полюсный ISO 12098
Витой кабель для соединения с электросистемой полуприцепа	- 15 на 15 + 15 на 2x7-и полюсных
Тип соединений с тормозной системой прицепа	- тип ISO

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (шасси)

Адаптация под электросистему надстройки

Кабель в крыше	- с кабелем

КАБИНА

Тип

Модель кабины	- CG19N (нормальной высоты крыши)

Кабина со спальным местом серии G с нормальной высотой потолка укомплектована одной спальной полкой. Широкие и удобные подножки упрощают посадку в кабину и выход из неё.

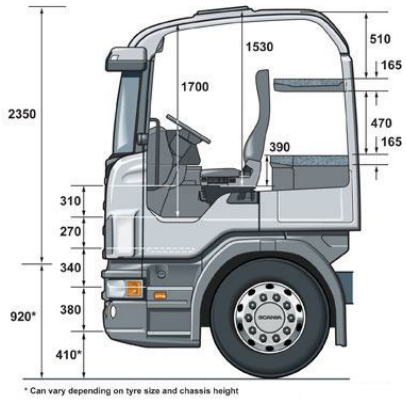

Высота крыши кабины - нормальная (N)

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ

Сиденье водителя

Сиденье водителя	- среднее на пневмоподвеске
Регулируемый амортизатор сиденья водителя	- с амортизатором
Подогрев сиденья водителя	- с подогревом
Обивка сиденья водителя	- ткань

Сиденье пассажира

Сиденье пассажира	- складное (без подвески)
Обивка сиденья пассажира	- ткань
Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности	- контрольная лампа + звуковой сигнал
Страховочная сетка спального места	- с сеткой

Внутреннее оборудование

Обивка дверей	- тканевая
Обивка боковых панелей/потолка	- ткань
Занавески ветрового стекла и окон дверей	- с занавесками
Нижнее спальное место и материал каркаса	- со спальным местом на пластиковом каркасе
Общая ширина нижнего спального места	700mm фиксированное
Боковой солнцезащитный козырек	- со стороны водителя
Боковой противосолнечный козырек со стороны водителя	- складной
Защитные коврики на пол	- резиновые
Центральный коврик на пол	- резиновый

Освещение

Настройка фар	- для правостороннего движения
Тип головных ламп	- H4 (24 В)
Корректор уровня фар	- с корректором
Противотуманные фары	- с фарами

Два круглых фонаря, размещённые в бампере.

Противотуманная фара в бампере.

Задний противотуманный фонарь	- с фонарем
Дополнительные фары дальнего света в бампере	- с фарами
Передние габаритные фонари	- белые
Знак автопоезда	- оранжевый (с выключателем)
Проблесковые маячки на крыше кабины	- подготовка под установку
Внутреннее освещение кабины	- базовое с фоновой подсветкой
Лампа для чтения у нижнего спального места	- справа и слева
Освещение ступеней	- с подсветкой

Места для хранения

Исполнение передней панели со стороны пассажира	- лоток для документов (с крышкой)
Ящик под спальным местом	- выдвижной
Карманы в дверях	- с карманами
Места для хранения в боковых стенках кабины	- слева
Наружный вещевой ящик	- со стороны водителя

Климатическая система

Управления отопителем	- электронная система управления отопителем
Кондиционер	- с кондиционером
Автономный отопитель	- 'сухой' отопитель кабины, 2кW

Приборы

Панель приборов	- короткая
Отделка панели приборов	- улучшенная
Комбинация приборов	с цветным дисплеем, (км/ч)
Информация о надстройке в бортовом компьютере	- да
Цвет панели приборов	- серый
Цвет нижней части панели приборов	- серый
Указатель давления воздуха	- метрический (бар.)
Тахограф	- 1-дневный VDO
Клавиши управления круиз-контролем	- на рулевом колесе

Средства связи

Магнитола	- подготовка под установку (12V)
Подготовка под установку ГД-рации	- с подготовкой
Гнездо 12В в панели приборов	- с гнездом
Подготовка для FMS	Gateway (interface)

Звуковые сигналы

Звуковой сигнал	- пневматический

Рулевое колесо

Рулевое колесо	- базовое
Регулировка рулевого колеса	- с регулировкой

Дополнительное внешнее оборудование

Подвеска кабины	- пневматическая в 4-х точках
Стабилизатор кабины	- повышенной жесткости
Люк в крыше	- с ручным управлением
Сетка против насекомых	- с сеткой
Центральный замок и сигнализация	- центральный замок с дистанционным управлением

Только дверь водителя или обе двери могут быть заперты или отперты. Также имеется функция автоматического управления наружным освещением и включением освещения для безопасного подхода к автомобилю.

Чёткие символы без скрытых функций, т. е. по одной функции на символ.

Количество ключей/брелоков	- два
Радиочастота дистанционного управления центральным замком	433 MHz
Складной рычаг коробки передач	- складной
Рукоятка рычага коробки передач	- пластик
Направляющие рельсы на крыше	- с рельсами
Багажник на крыше	- без багажника
Спойлер на крыше высотой	- 27 cm
Боковые спойлера длинной	- 43 cm

Остекление

Ветровое стекло	- стандартное
Окно заднее	- без окна
Остекление окон дверей	- одинарное
Стеклоподъемники	- с электроприводом со стороны водителя и пассажира

Зеркала

Тип зеркала заднего вида (со стороны водителя)	- сферическое (согл. директивы ECE R16-04)
Тип зеркала заднего вида (со стороны пассажира)	- сферическое (согл. директивы ECE R16-04)
Зеркала заднего вида	- с обтекателями
Электрообогрев зеркал заднего вида	- с обогревом
Широкоугольное зеркало заднего вида	- с 2-х сторон
Зеркало ближнего вида	- с зеркалом
Зеркало переднего вида	- с зеркалом

Цвет кабины

Категория цвета кабины	- category 1
Контрастные полосы на кабине	- с полосами
Цвет облицовки радиатора	- серебристо-серый
Цвет кабины -	Red Chilli – Ярко Красный

Оборудование для обеспечения безопасности

Знак аварийной остановки	- 2 штуки
Запирающаяся облицовка радиатора	- запирающаяся

КОЛЕСА

Диски

Количество дисков, передняя ось (оси) -	2
Размер и материал колесных дисков передней оси (осей) -	9.00 disc
Количество дисков на 1-ой задней оси -	4
Размер и материал колесных дисков 1-ой задней оси -	9.00 disc
Количество дисков на 2-ой задней оси -	4
Размер и материал колесных дисков 2-ой задней оси -	9.00-22.5 disc
Количество запасных дисков	1
Диск запасной	9.00-22.5 disc

Дополнительное колесное оборудование

Декоративные колпаки колес	- нержавеющая сталь
Шланг для накачки шин	- 20-и метровый
Домкрат	- с домкратом

Шины

Количество шин, передняя ось (оси) -	2
Количество шин на 1-ой задней оси -	4
Количество шин на 2-ой задней оси -	4
Количество запасных шин -	1
Размер шин передней оси	- 305/70 R22.5
Размер шин на 1-ой задней оси	- 305/70 R22.5
Размер шин на 2-ой задней оси	- 305/70 R22.5
Размер запасной шины	- 305/70 R22.5
Шины, производитель	- Goodyear
Шины, передняя ось - область применения	- Региональные дороги
Модель шин, передняя ось	305/70R22.5 Regional Steer Goodyear

Шины, передняя ось - рисунок протектора	- Рулевая ось
Шины, задняя ось (ведущая) - область применения	- Региональные дороги
Модель шин, задняя ось	305/70R22.5 Regional Drive Goodyear
Шины, задняя ось - рисунок протектора	- ведущая ось
Модель шин, поддерживающая ось	305/70R22.5 Regional Drive Goodyear

Шины, запасное колесо - область применения	- Региональные дороги
Шины, запасное колесо - рисунок протектора	- рулевая ось
Модель шин, запасное колесо	305/70R22.5 Regional Steer Goodyear